

### Použití

- Pomocná armatura chránící potrubní systém proti vniknutí nečistot a plavenin

### Pracovní médium

- Kapaliny skupiny 1 a skupiny 2 dle PED 97/23

### Technický popis

- Vtokový koš je tvořen ocelovým košem spojeným s přípojovací přírubou.
- Příruba je již osazena přípojovacími šrouby v rozměrech dle ČSN EN 1092-1, B1.
- Je standardně vybaven děrovaným plechem s oky o průměru 5mm (na přání oka o průměru 0,05 – 5mm).
- Vhodnost materiálového provedení a povrchové úpravy je nutné vždy konzultovat s výrobcem.

### Povrchové úpravy


- Základní, galvanické zinkování, žárové zinkování, PUR nástřik, epoxidový nástřik, práškové lakování, speciální nátěry.

### Montáž

- Vtokový koš je možné osadit do vodorovné i svislé polohy.
- Délka přípojvacích šroubů odpovídá protipřírubě dle ČSN EN 1092-1, B1.

### Materiál

Součást	Materiál
přípojovací příruba	ocel tř. 11 (na zakázku ocel nerezová)
plášť	ocel tř. 11 (na zakázku ocel nerezová)

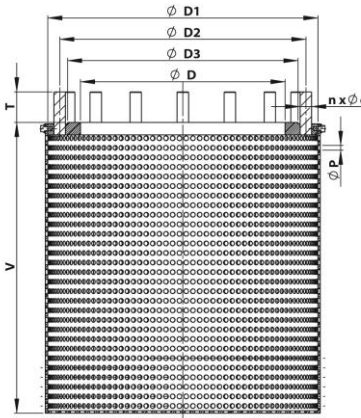

### PN 6

DN	D	D1	D2	D3	V	n	d	T	P
40	45	130	100	80	150	4	M12	34	5
50	57	140	110	90	150	4	M12	37	5
65	76	160	130	110	150	4	M12	37	5
80	89	190	150	128	150	4	M16	45	5
100	109	210	170	148	200	4	M16	50	5
125	134	240	200	178	200	8	M16	50	5
150	160	265	225	202	300	8	M16	50	5
200	221	320	280	258	300	8	M16	55	5
250	275	375	335	312	400	12	M16	58	5
300	326	440	395	365	500	12	M20	58	5
350	379	490	445	415	500	12	M20	58	5
400	428	540	495	465	600	16	M20	65	5
450	462	595	550	520	600	16	M20	68	5
500	532	645	600	570	600	20	M20	68	5
600	633	755	705	670	800	20	M24	68	5
700	723	860	810	775	800	24	M24	70	5
800	823	975	920	880	1000	24	M27	70	5
900	923	1075	1020	980	1000	24	M27	75	5
1000	1023	1175	1120	1080	1000	28	M27	75	5
1200	1223	1405	1340	1295	1000	32	M30	80	5

### PN 10

DN	D	D1	D2	D3	V	n	d	T	P
40	45	150	110	88	150	4	M16	34	5
50	57	165	125	102	150	4	M16	37	5
65	76	185	145	122	150	4	M16	37	5
80	89	200	160	138	150	8	M16	45	5
100	109	220	180	158	200	8	M16	50	5
125	134	250	210	188	200	8	M16	50	5
150	160	285	240	212	300	8	M20	50	5
200	221	340	295	268	300	8	M20	55	5
250	275	395	350	320	400	12	M20	58	5
300	326	445	400	370	500	12	M20	58	5
350	379	505	460	430	500	16	M20	58	5
400	428	565	515	482	600	16	M24	65	5
450	462	615	565	532	600	20	M24	68	5
500	532	670	620	585	600	20	M24	68	5
600	633	780	725	685	800	20	M27	68	5
700	723	895	840	800	800	24	M27	70	5
800	823	1015	950	905	1000	24	M27	70	5
900	923	1115	1050	1005	1000	28	M30	75	5
1000	1023	1230	1160	1110	1000	28	M33	75	5
1200	1223	1455	1380	1330	1000	32	M36	80	5

## PN 16

DN	D	D1	D2	D3	V	n	d	T	P
40	45	150	110	88	150	4	M16	34	5
50	57	165	125	102	150	4	M16	37	5
65	76	185	145	122	150	4	M16	37	5
80	89	200	160	138	150	8	M16	45	5
100	109	220	180	158	200	8	M16	50	5
125	134	250	210	188	200	8	M16	50	5
150	160	285	240	212	300	8	M20	50	5
200	221	340	295	268	300	12	M20	55	5
250	275	405	355	320	400	12	M24	60	5
300	326	460	410	378	500	12	M24	65	5
350	379	520	470	438	500	16	M24	65	5
400	428	580	525	490	600	16	M27	75	5
450	462	640	585	550	600	20	M27	75	5
500	532	715	650	610	600	20	M30	85	5
600	633	840	770	725	800	20	M33	95	5
700	723	910	840	795	800	24	M33	105	5
800	823	1025	950	900	1000	24	M36	120	5
900	923	1125	1050	1000	1000	28	M36	125	5
1000	1023	1255	1170	1115	1000	28	M39	140	5
1200	1223	1485	1390	1330	1000	32	M45	155	5

## PN 25

DN	D	D1	D2	D3	V	n	d	T	P
40	45	150	110	88	150	4	M16	34	5
50	57	165	125	102	150	4	M16	37	5
65	76	185	145	122	150	4	M16	37	5
80	89	200	160	138	150	8	M16	45	5
100	109	235	190	162	200	8	M20	50	5
125	134	270	220	188	200	8	M24	55	5
150	160	300	250	218	300	8	M24	60	5
200	221	360	310	278	300	12	M24	60	5
250	275	425	370	335	400	12	M27	70	5
300	326	485	430	395	500	16	M27	70	5
350	379	555	490	450	500	16	M30	80	5
400	428	620	550	505	600	16	M33	85	5
450	462	670	600	555	600	20	M33	90	5
500	532	730	660	615	600	20	M33	95	5
600	633	845	770	720	800	20	M36	110	5
700	723	960	875	820	800	24	M39	130	5
800	823	1085	990	930	1000	24	M45	145	5
900	923	1158	1090	1030	1000	28	M45	150	5
1000	1023	1320	1210	1140	1000	28	M52	160	5
1200	1223	1530	1420	1355	1000	32	M52	175	5

Společnost ARMATURY Group a.s. si vyhrazuje právo změn technických specifikací výrobku a neručí za případné tiskové chyby. Datum vydání: 02/2016